


平房区装修规划图

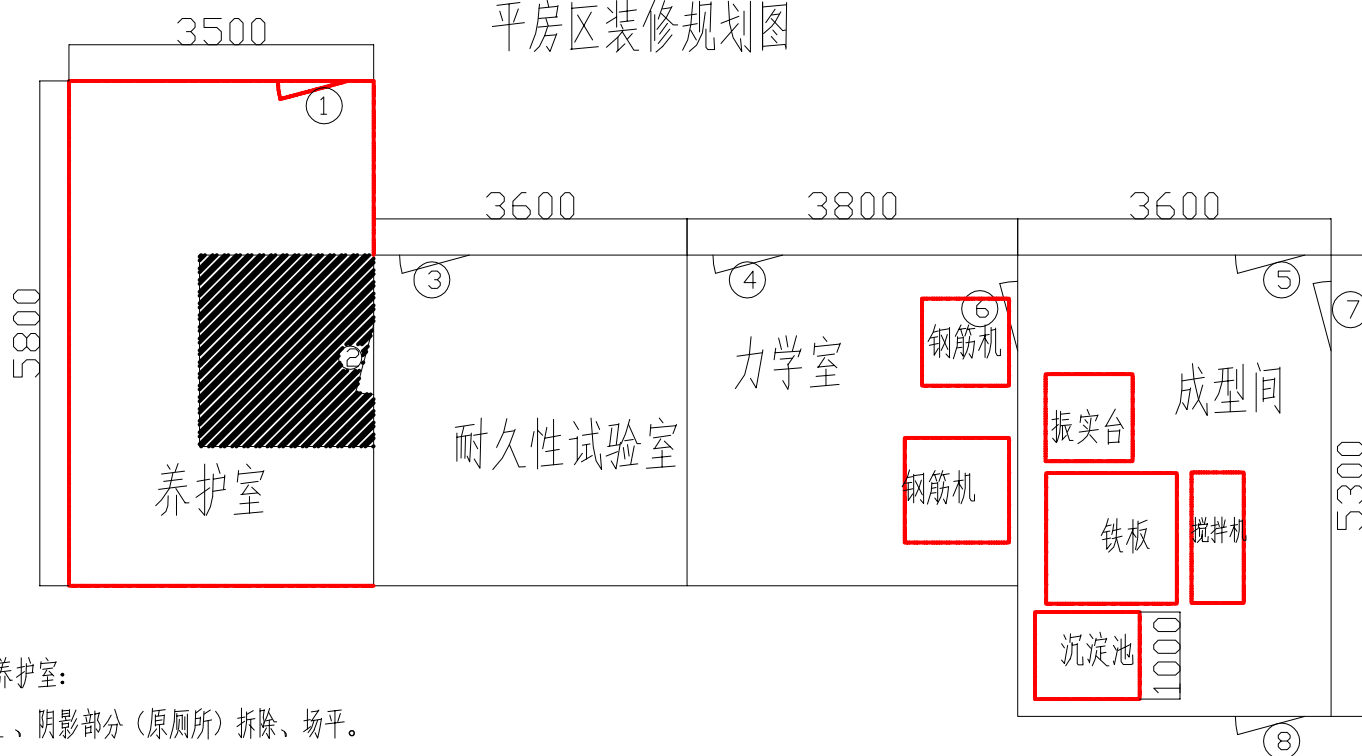

养护室:

- 1、阴影部分（原厕所）拆除、场平。
- 2、养护室为新建房屋，全屋防水（包括地面、墙壁、屋顶），屋内设上下水。
- 3、①号门采用1.2m 不锈钢门，子母门。
- 4、屋内只设照明电源，照明开关设室外。

耐久性验室:


- 1、耐久性试验室为拆除后新建房屋。
- 2、③号门用门同养护室①号门。窗户采用1.5 x 1.8m 铝合金推拉窗。

力学试验室:

- 1、力学试验室为拆除后新建房屋。
- 2、④号门用门同养护室①号门。窗户采用1.5 x 1.8m 铝合金推拉窗。
- 3、钢筋机位置做1.2 x 1.2m 深0.5米、1.0 x 1.0m 深0.5m 混凝土换填基础。
- 4、本试验室有大型设备，试验室正面墙壁需待设备就位后砌筑。

成型间:

- 1、⑤⑧号门扩宽至1.2m 左右，使用门同养护室①号门。窗户采用1.5 x 1.8m 铝合金推拉窗。
- 2、靠近墙角做沉淀池，尺寸为1.0 x 1.0 x 1.0m。池内做溢水管排出室外。
- 3、靠近沉淀池预留上水。
- 4、沉淀池顶部细样图。要求沉淀池盖板不高出地面。

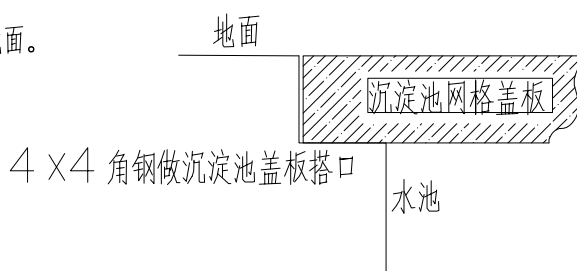

其他:

- 1、⑥⑦号门封堵。
- 2、门封堵墙体大白粉刷。