


一楼装修规划图

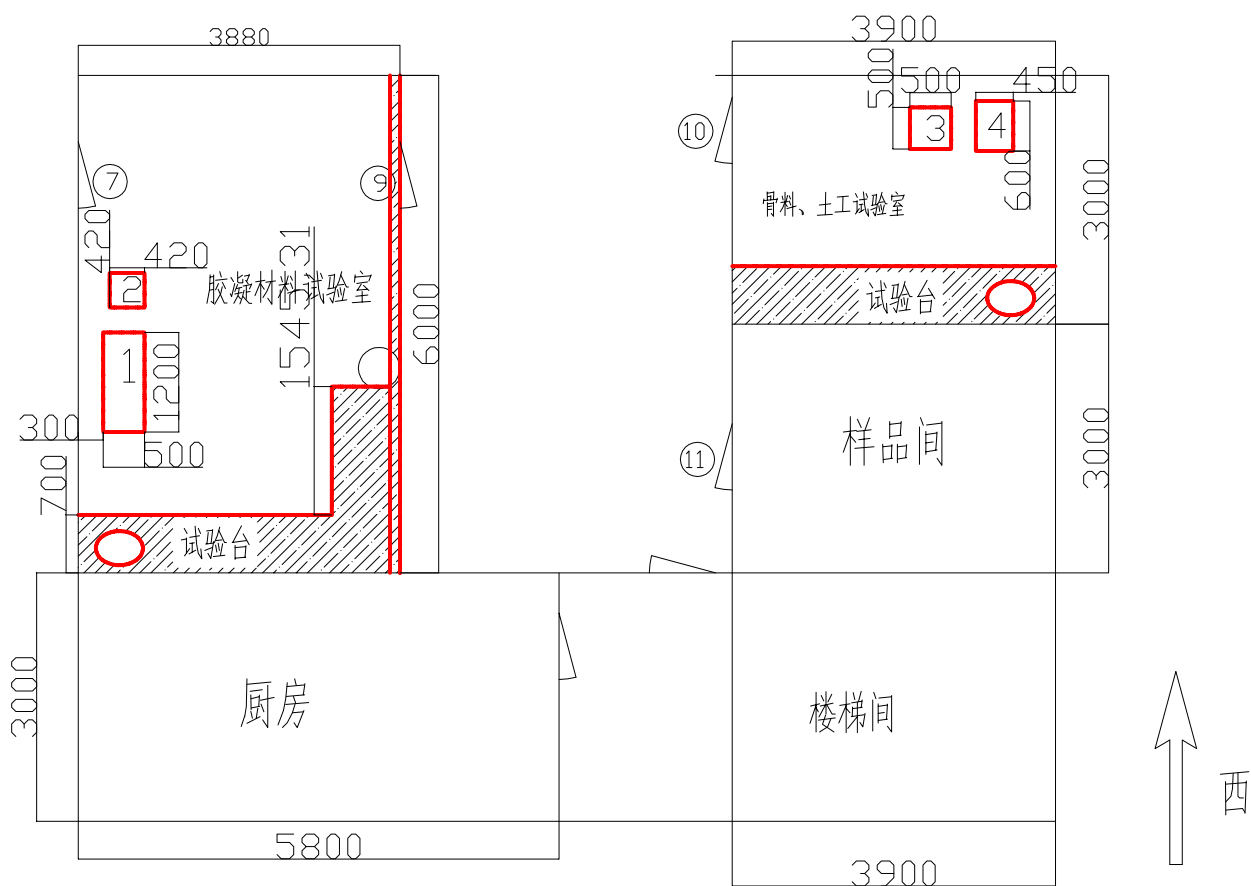

胶凝材料实验室:

1、⑦号门封堵。

2、阴影部分为新建墙体，墙体要求将承重柱隔进胶凝材料实验室。采用24砖墙，墙体大白粉刷。

3、⑨号门采用0.8m木门。

4、屋内搭设试验台，混凝土浇筑台面。台面铺瓷砖及0.4m挡水沿。试验台尺寸：高0.8m、宽0.7米。试验台最终效果见图片。

5、试验台预留洗手池，增加上下水。

6、屋内1号为胶砂振实台基础，尺寸为长1.2m宽0.5m高0.45m，距墙0.3m；2号为跳桌基础，尺寸为长0.42m宽0.42m高0.7m，位置与胶砂振实台对齐，距胶砂振实台0.3m。基础为混凝土现浇，外立面贴瓷砖，顶部砂浆找平。

骨料、土工实验室:

1、屋内搭设试验台，试验台尺寸同胶凝材料实验室。

2、试验台预留洗手池，增加上下水。

3、屋内3号为摇筛机基础，尺寸为长0.5m宽0.5m高0.45m；2号为击实仪基础，尺寸为长0.6m宽0.45m高0.15m。基础为混凝土现浇，外立面贴瓷砖，顶部砂浆找平。

4、⑩号门更换0.8m木门同⑨号门。

样品间:

1、⑪号门更换0.8m木门同⑨号门。

厨房:

1、东南角增加上下水。

其他:

1、所有设备基础均为混凝土浇筑，基础底部与地面之间铺橡胶板。